



MonoPan® Bal Peteği Kompozit Panel



Panel yapısı

MonoPan® cam takviyeli polipropilen levhalar arasına yine polipropilen bal peteği katmanının ısıtılma tabi tutularak birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır

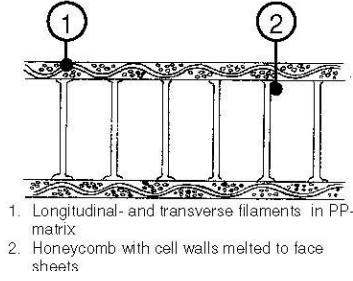

Dış yüzeyler

Standart olarak 0.7mm kalınlığında naturel opak-beyaz renkte örgü desenli yüzeylerdir. Talep edilirse siyah renkte ve daha yoğun olarak üretilebilir.

Bal peteği

Standart olarak 80kg/m³ yoğunudur. İstenirse daha yoğun olarak üretilebilir.

Boya ve yapıştırma

Dış yüzeyler boyanabilir. İstenirse boyalı olarak veya anti-slip yüzeyli olarak üretilebilir. Poliretan bazlı veya MS Polimer bazlı yapıştırıcılarla yapıştırılabilir.

Ölçüler

Uzunluk: 2m – 13.6m arası

Genişlik: 2m – 2,75m arası paneller halinde

Kalınlık: standart: 25-30mm; talep edildiği takdirde 12-100mm olarak üretilebilir.


Diğer özellikler

25 ve 30mmlik standart paneller sırasıyla 4.4 or 4.8 kg/m² dir.

Paneller kolayca delinebilir, kesilebilir, mekanik veya termal olarak bükme işlemi yapılabilir, perçin veya kaynak yapılabilir.

Hava koşullarına (yağmur, nem, korozyon, Ultraviole) dayanıklıdır.

Standart MonoPan® (boyasız) DIN 4102'e göre B2 yanma sınıfındadır.

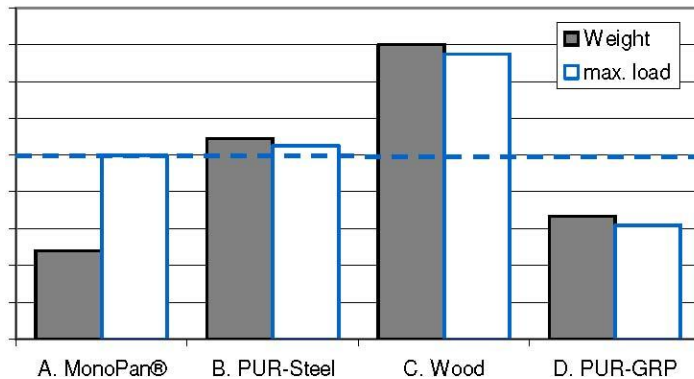

Ağırlık / Maksimum Yük

A: 30 mm Standart MonoPan®

B: 40 mm Poliüretan, 0.6 mm Çelik

C: 16 mm Plywood (Sunta)

D: 40 mm PUR, 2mm CTP

